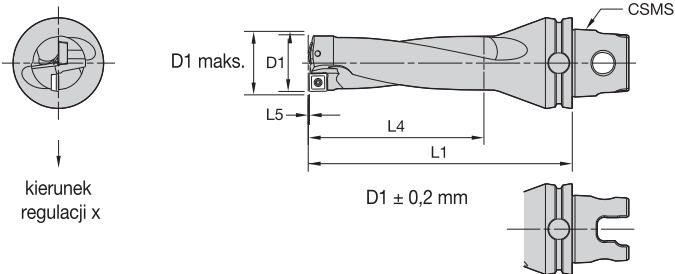



- Korpus wiertła dostarczany jest ze śrubami do mocowania płytek i kluczem Torx.
- Informacje na temat płytek można znaleźć na stronach J70–J72 i J74–J75.


**■ Chwyty KM40TS, KM50TS, KM63TS i KM63XMZ • 3 x D • Metryczne**

KM40TS	KM50TS	KM63TS	KM63XMZ	D1 mm	D1 maks.	L1 maks.	L4 maks.	plytka zewnętrzna	plytka wewnętrzna
KM40TSDFS250R3M	KM50TSDFS250R3M	KM63TSDFS250R3M	KM63XMZDFS250R3YM	25,00	26,00	119,0	75,0	SPGX0703..	DFT05T3..
KM40TSDFS270R3M	KM50TSDFS270R3M	KM63TSDFS270R3M	KM63XMZDFS270R3YM	27,00	28,00	126,0	81,0	SPPX09T3..	DFT05T3..
KM40TSDFS290R3M	KM50TSDFS290R3M	KM63TSDFS290R3M	KM63XMZDFS290R3YM	29,00	30,00	133,0	87,0	SPPX09T3..	DFT05T3..
KM40TSDFS310R3M	KM50TSDFS310R3M	KM63TSDFS310R3M	KM63XMZDFS310R3YM	31,00	32,00	140,0	93,0	SPPX09T3..	DFT05T3..
—	KM50TSDFS330R3M	KM63TSDFS330R3M	KM63XMZDFS330R3YM	33,00	34,00	147,0	99,0	SPPX1204..	DFT06T3..
—	KM50TSDFS350R3M	KM63TSDFS350R3M	KM63XMZDFS350R3YM	35,00	36,00	154,0	105,0	SPPX1204..	DFT06T3..
—	KM50TSDFS380R3M	KM63TSDFS380R3M	KM63XMZDFS380R3YM	38,00	39,00	164,0	114,0	SPPX1204..	DFT06T3..
—	—	KM63TSDFS410R3M	KM63XMZDFS410R3YM	41,00	42,00	175,0	123,0	SPPX1204..	DFT0704..
—	—	KM63TSDFS440R3M	KM63XMZDFS440R3YM	44,00	45,00	185,0	132,0	SPPX15T5..	DFT0704..
—	—	KM63TSDFS470R3M	KM63XMZDFS470R3YM	47,00	48,00	196,0	141,0	SPPX15T5..	DFT0704..

**OSTRZEŻENIE**

Podczas operacji obróbki otworów przelotowych w trakcie przechodzenia narzędzia przez przedmiot obrabiany powstaje wiór materiału w postaci kawałka metalu (slug) lub krążka. Gdy wiertło jest nieruchome, a przedmiot obrabiany obraca się, ten kawałek metalu może zostać wyrzucony z uchwytu w wyniku działania siły odśrodkowej. Należy zapewnić odpowiednie osłony w celu ochrony osób postronnych.

D1 mm	śruba mocująca płytkę wewnętrzną	śruba mocująca płytkę zewnętrzną	klucz Torx	rozmiar klucza Torx
24–25,9	193.491	192.432	170.028	8
26–32,9	191.924	191.924	170.024	9
33–43,9	191.916	191.916	170.025	15
44–49,9	191.698	192.433	170.025	15
50–56	192.433	192.433	170.025	15