

KenFeed™ 2X – Optymalna i nowatorska koncepcja stosowania najnowszych strategii frezowania z najwyższymi wartościami posuwu



Zastosowanie podstawowe

KenFeed 2X to dwustronna płytką trygonalną z sześcioma krawędziami skrawającymi opracowana w celu zapewnienia znakomitej wydajności skrawania (MRR) i produktywności dzięki zastosowaniu wysokich wartości posuwu przy obróbce zgrubnej.

Właściwości i zalety






- Znaczna poprawa wydajności obróbki dzięki zastosowaniu najnowszych strategii frezowania.
- Opracowane pod kątem wartości posuwu wynoszących nawet 2,5 mm na ostrze.
- Idealne do frezowania kieszeni, frezowania skośnego i frezowania z interpolacją śrubową. Możliwość frezowania wglębnego wzdłuż osi Z.
- Pierwszy wybór do obróbki głębokich wybrań lub otworów o głębokości od 3 x D.

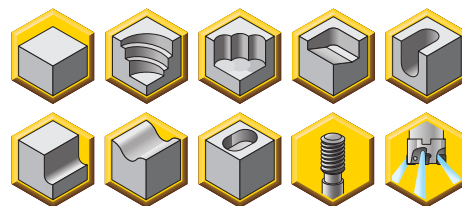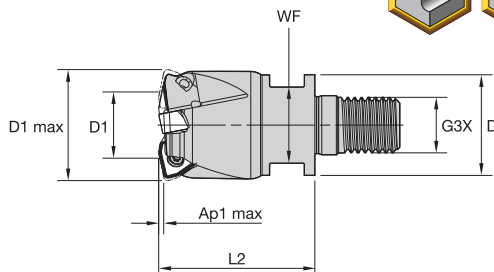

■ Frezy trzpieniowe z chwytem gwintowanym • Metryczne

numer zamówieniowy	oznaczenie katalogowe	D1 maks.	D1	D	WF	G3X	L2	Ap1 maks.	Z	kg	obroty maks.	plytka 1
4113983	KF2X25Z02M12WO09	25	9	21	17	M12	35	1,5	2	0,09	37000	WOEJ090512_
4113984	KF2X32Z03M16WO09	32	16	29	22	M16	45	1,5	3	0,22	30900	WOEJ090512_
4113985	KF2X35Z03M16WO09	35	19	29	22	M16	45	1,5	3	0,24	29000	WOEJ090512_
4113986	KF2X42Z04M16WO09	42	26	29	22	M16	45	1,5	4	0,28	25800	WOEJ090512_

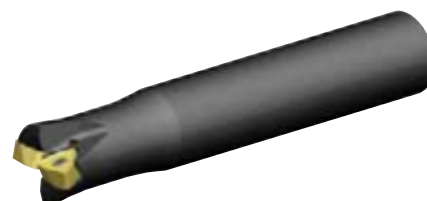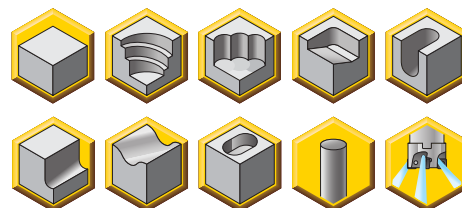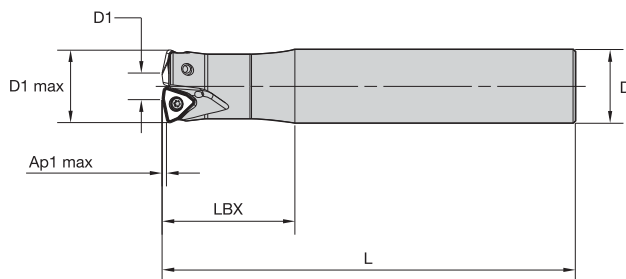

■ Frezy trzpieniowe • Metryczne

numer zamówieniowy	oznaczenie katalogowe	D1 maks.	D1	D	L	LBX	Ap1 maks.	Z	kg	obroty maks.	plytka 1
4113987	KF2X25Z02A25WO09L140	25	9	25	140	45	1,5	2	0,46	37000	WOEJ090512_
4113988	KF2X25Z02A25WO09L200	25	9	25	200	45	1,5	2	0,68	37000	WOEJ090512_
4113989	KF2X25Z02A25WO09L300	25	9	25	300	45	1,5	2	1,05	37000	WOEJ090512_
4113990	KF2X28Z02A25WO09L200	28	11	25	200	45	1,5	2	0,70	34000	WOEJ090512_
4113991	KF2X32Z03A32WO09L150	32	16	32	150	50	1,5	3	0,82	30900	WOEJ090512_
4113992	KF2X32Z03A32WO09L200	32	16	32	200	50	1,5	3	1,13	30900	WOEJ090512_
4113993	KF2X32Z03A32WO09L300	32	16	32	300	50	1,5	3	1,75	30900	WOEJ090512_
4113994	KF2X35Z03A32WO09L200	35	19	32	200	45	1,5	3	1,16	29000	WOEJ090512_

■ Części zamienne

D1 maks.	śruba mocująca płytke	Nm	klucz Torx Plus
25	MS2235	1,0	DT8IP
28	MS2235	1,0	DT8IP
32	MS2235	1,0	DT8IP
35	MS2235	1,0	DT8IP
42	MS2235	1,0	DT8IP

Frezy kształtowe