



# GŁÓWNY KATALOG 2018

TOM 2 | NARZĘDZIA OBROTOWE



Obróbka otworów | Gwintowanie | Monolityczne frezy trzpieniowe | Frezy składane

# ➤ Frezy do rowków LN

## Zastosowanie podstawowe


Frezy do rowków LN są dostarczane z oprawką lub jako frezy nasadzone i umożliwiają uzyskanie szerokości rowka w zakresie 6–13 mm przy średnicy frezu w zakresie 80–160 mm. Łatwa regulacja promieniowa w przyrostach co 0,50 mm.



## Właściwości i zalety

- Frezy dostępne z mocowaniem na wale lub w wersji nasadzonej.
- Szerokość rowka: 6–13 mm.
- Szerokość rowka może być zwiększona o 0,5 mm lub 1 mm.  
Proszę zapoznać się z rozdziałem: “Informacje techniczne: Możliwe kombinacje płytek” Uwaga: Wymagana będzie zmiana płytki i śruby mocującej płytkę.
- Łatwa regulacja szerokości za pomocą grubości płytki.
- Odchylone rowki wypustowe wewnętrzne.
- Pozytywne rowki wiórowe.
- Frezowanie powierzchni bocznej.
- Płytki neutralne i pozytywne z łamaczem wióra w ofercie standardowej.
- Cztery krawędzie skrawające płytki.
- Wymagają tylko jednej części zamiennej.

- Zakres szerokości rowków: 6–13 mm.
- Łatwa regulacja szerokości za pomocą grubości płytki.
- Frezowanie powierzchni bocznej.
- Płytki neutralne i pozytywowe z łamaczem wióra w ofercie standardowej.
- Cztery krawędzie skrawające płytki.
- Dwa rowki wpustowe służące do montażu.
- Wymagają tylko jednej części zamiennej.
- Kąt ustawienia płytki: 2°
- Maksymalna tolerancja rowka: +/-0,05 mm

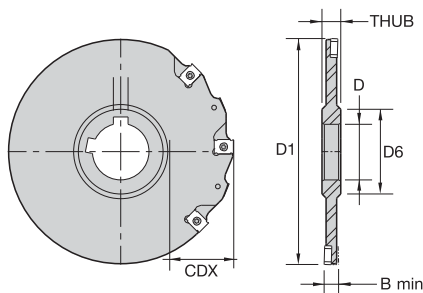

Płytki dwustronna


**■ LN • Mocowanie w oprawce • Frezowanie bocznej powierzchni przyłożenia**

numer zamówieniowy	oznaczenie katalogowe	D1	D	D6	B min	CDX	THUB	Z	Z S	plytka 1	kg
1131438	80F08NS90LN12N06	80	27	44	6	16	12,0	8	4	LNE_1235__	0,30
1131447	80F08NS90LN12N08	80	27	44	8	16	12,0	8	4	LNE_1245__	0,35
1150508	100G10NS90LN12N06	100	32	52	6	22	12,0	10	5	LNE_1235__	0,40
1130249	100G10NS90LN12N08	100	32	52	8	22	12,0	10	5	LNE_1245__	0,50
1130477	125H12NS90LN12N06	125	40	63	6	30	12,0	12	6	LN_1235__	0,70
1130615	160H16NS90LN12N06	160	40	63	6	46	12,0	16	8	LNE_1235__	1,10
1130595	160H15NS90LN12N10	160	40	63	10	46	12,0	15	5	LNE_1245__	1,60
1130608	160H15NS90LN12N12	160	40	63	12	46	12,0	15	5	LNE_1255__	1,60
1150527	200J18NS90LN12N08 *	200	50	75	8	60	12,0	18	9	LNE_1245__	2,00

UWAGA: \*Produkt standardowy, dostarczony na zamówienie przy zastosowaniu minimalnej ilości zamówieniowej i aktualnego cyklu produkcyjnego.

**■ Części zamienne**


numer zamówieniowy	D1	B min	śruba mocująca płytkę	Nm	Śrubokręt Torx
1131438	80	6	MS1280	3,0	DT15
1131447	80	8	MS1282	3,0	DT15
1150508	100	6	MS1280	3,0	DT15
1130249	100	8	MS1282	3,0	DT15
1130477	125	6	MS1280	3,0	DT15
1130615	160	6	MS1280	3,0	DT15
1130595	160	10	MS1282	3,0	DT15
1130608	160	12	MS1284	3,0	DT15
1150527	200	8	MS1282	3,0	DT15



Frezowanie rowków