



GŁÓWNY KATALOG 2018

TOM 2 | NARZĘDZIA OBROTOWE



Obróbka otworów | Gwintowanie | Monolityczne frezy trzpieniowe | Frezy składane

➤ Frezy do rowków SN

Zastosowanie podstawowe

Frezy do rowków SN doskonale sprawdzają się w głębszych operacjach, które wymagają rozłożenia obciążenia ścinającego jednej płytki na inną. Zapewnia szerokość rowka w zakresie 4–14 mm oraz średnicę frezu w zakresie 80–250 mm oraz stanowi ekonomiczne rozwiązanie pozwalające osiągnąć zrównoważone (wyważone) skrawanie.

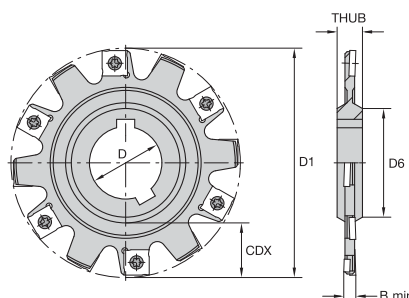
Właściwości i zalety

- Frezy są dostępne z mocowaniem w oprawce.
- Płytki z czterema przemocowaniami.
- Odchylone wpusty w otworze mocującym używane w wielu frezach sprzężonych.
- Szerokość rowka: 4–14 mm.
- Dostępne trzy geometrie płytek: -GP, -GE i -T.
- Wymagają tylko jednej części zamiennej.





- Zakres szerokości rowków: 4–14 mm.
- Cztery przemocowania dla każdej płytki.
- Dostępne trzy łamacze wióra.
- Dwa ostrza z wpustem do montażu odchylnego.
- Wymagają tylko jednej części zamiennej.


■ SN • Mocowanie w oprawce • Frezowanie bocznej powierzchni przyłożenia

numer zamówieniowy	oznaczenie katalogowe	D1	D	D6	B min	CDX	THUB	Z	Z S	płytki 1	kg
1244389	4.96082-204	80	27	45	4,0	15	12,0	10	5	SNHX1102__	0,30
1191306	4.96102-204	100	27	45	4,0	25	12,0	12	6	SNHX1102__	0,40
1244398	4.96102-205	100	27	45	5,0	25	12,0	12	6	SNHX11T3__	0,40
1244368	4.96102-206	100	27	45	6,0	25	12,0	10	5	SNHX1203__	0,40
1244370	4.96124-204	125	40	58	4,0	30	12,0	14	7	SNHX1102__	0,50
1244371	4.96124-205	125	40	58	5,0	30	12,0	14	7	SNHX11T3__	0,60
1244374	4.96124-210	125	40	58	10,0	30	12,0	12	6	SNHX12L5__	0,80
1244375	4.96124-212	125	40	58	12,0	30	12,0	12	4	SNHX12L5__	0,90
1244394	4.96164-204	160	40	68	4,0	44	12,0	18	9	SNHX1102__	0,90
1244376	4.96164-205	160	40	68	5,0	44	12,0	18	9	SNHX11T3__	0,90
1244379	4.96164-210	160	40	68	10,0	44	12,0	16	8	SNHX12L5__	1,40
1244395	4.96205-208	200	50	72	8,0	62	12,0	18	6	SNHX1203__	1,80
1244385	4.96255-206	250	50	72	6,0	86	12,0	24	12	SNHX1203__	4,20
1244386	4.96255-208	250	50	72	8,0	86	12,0	24	8	SNHX1203__	4,50

■ Części zamienne


numer zamówieniowy	D1	B min	śruba mocująca płytkę	Nm	Śrubokręt Torx
1244389	80	4	192.529	1,0	170.023
1191306	100	4	192.529	1,0	170.023
1244398	100	5	192.530	1,0	170.023
1244368	100	6	192.531	3,0	170.025
1244370	125	4	192.529	1,0	170.023
1244371	125	5	192.530	1,0	170.023
1244374	125	10	192.532	3,0	170.025
1244375	125	12	192.532	3,0	170.025
1244394	160	4	192.529	1,0	170.023
1244376	160	5	192.530	1,0	170.023
1244379	160	10	192.532	3,0	170.025
1244395	200	8	192.531	3,0	170.025
1244385	250	6	192.531	3,0	170.025
1244386	250	8	192.531	3,0	170.025



Frezowanie rowków