




GŁÓWNY KATALOG 2018

TOM 2 | NARZĘDZIA OBROTOWE



Obróbka otworów | Gwintowanie | Monolityczne frezy trzpieniowe | Frezy składane


➤ 5505VX



Kopowanie/3D





Frezowanie profilu

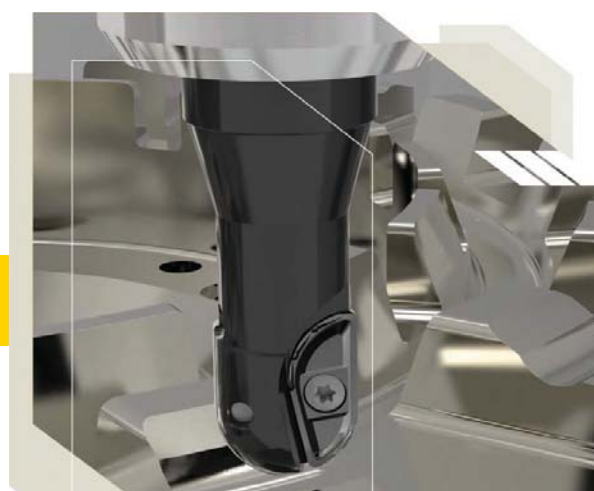

Frezy kuliste do frezowania kształtowego.

- Frezy kuliste 5505VX posiadają wzmocnioną konstrukcję , która zapewnia dużą wydajność w usuwaniu wiórów.
- Geometria łamacza wiórów zapewnia doskonałą kontrolę i ewakuację wiórów podczas obróbki oraz zapobiega powstawaniu narostu.
- Frezy kuliste 5505VX są idealne do obróbki zgrubnej i półwykańczającej profili i złożonych konturów.
- Jeden gatunek i jedna geometria są przystosowane do obróbki stali, stali stopowych , stali nierdzewnej, stopów żaroodpornych i żeliwa.

- Obróbka zgrubna do półwykańczającej profili i kształtów
- Spiralny kształt płytki dla zwiększenia prędkości i posuwów.
- Jedna geometria płytki pokrywa większość obrabianych materiałów i redukuje stan magazynu.

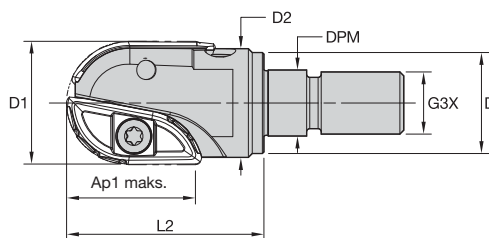

■ Frezy nakręcane

numer zamówieniowy	oznaczenie katalogowe	D1	D	D2	L2	G3X	DPM	Ap1 maks.	Z
5673711	5505VX16SA016R25	16	13	15	25	M8	8,50	16,6	2
5672843	5505VX20SA020R35	20	18	19	35	M10	10,50	20,0	2
5673115	5505VX25SA025R40	25	21	23	40	M12	12,50	25,2	2
5673632	5505VX32SA032R50	32	29	29	50	M16	17,00	32,4	2

UWAGA: Produkty dostępne od 1 kwietnia 2018r.

■ Części zamienne



D1	śruba mocująca płytkę	Nm	klucz Torx Plus	Śrubokręt Torx
16	FP3006T	1,8	TP8	—
20	FP3007T	1,4	TP8	—
25	D4010T	3,1	—	T15
32	D5013T	6,1	—	T20